

Dopomat-secur

Средство для механизированной уборки с защитным и противоскользящим эффектом

Свойства

Удаляет загрязнения, высыхает без разводов и образует на поверхности пола противоскользящую матово-блестящую защитную пленку. Благодаря полированию однодисковой машиной улучшается внешний вид пола, а противоскользящие его качества не изменяются. А также в процессе регулярного полирования на поверхности пола происходит обмен защитных компонентов, благодаря чему защитный слой не будет увеличиваться. После обработки пола Dopomat-secur коэффициент трения скольжения достигает 0,4 μ и 0,6 μ , что соответствует требованиям стандарта DIN 18032, часть 2 предъявляемых к полам в спортивных залах (продукт испытан институтом Отто-Граф в г. Баден-Вюртемберг).

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионные ПАВ 5-15%, мыло < 5%, поликарбоксилаты < 5%, водорастворимые растворители, защитные вещества, ароматизатические вещества (Limonene, Linalool, Linalil)

Показатель pH (в концентрате): 10

Показатель pH (в растворе): ок. 8,5

Области применения

Применяется на водостойких, твёрдых и эластичных полах покрытиях т.к. ПВХ, линолеуме, резине, полиолефине, мраморе, из фактурного бетонного блока, эпоксидных полах, в том числе и защищённых полимерными покрытиями. Предпочтительно применение в местах с повышенными требованиями к безопасности, например, в спортзалах, домах для престарелых и т.д.

Применение

Повседневная уборка (мокрая ручная/ мокрая механизированная):


В зависимости от степени загрязнения или желаемого эффекта от ухода: 100-200 мл на 10 л холодной воды.

Полирование:

Рекомендуется время от времени полировать пол однодисковой машиной (ок. 1000 об/мин.). Во время полирования уплотняются защитные компоненты, удаляются локальные загрязнения и одновременно улучшаются эксплуатационные свойства защитной плёнки, но при этом защитная плёнка остаётся нескользкой.

Уход:

В зависимости от впитывающей способности пола: 300-600 мл на 10 л холодной воды.

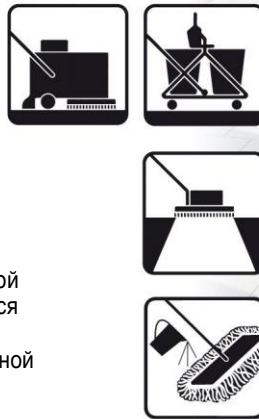

**Механи-
зированная
уборка /
Уборка про-
мышленных
предприятий**

Расход на 1 м²

Уборка мокрая ручная/мокрая механизированная: 1-2 мл

Уход: 10 мл

Только для профессионального использования!

Упаковка

Канистра 10 л

Арт. № j 10 02 10

